

DAIKIN

Home Comfort
Expert

DAIKIN



INVERTER

Energetska klasa (do razreda)

A+

Kanalna jedinica
FDXS-F

**Savršeni komfor
na nevidljiv način**


TANKA KANALNA JEDINICA

FDXS-F / RXS-K/F

INVERTER

Energetska klasa (do razreda)

A+

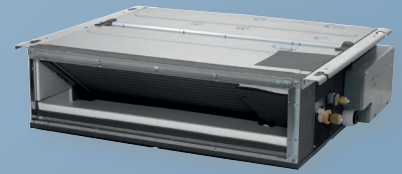

Ako tražite nevidljivo rješenje koje Vašem domu omogućuje savršenu klimu, ovaj uređaj je pravo rješenje. Kompaktnih dimenzija, jednostavan je za montiranje u spuštenu strop od 240mm, a vidljivima ostavlja jedino usisne i ispuhne rešetke.

- Potpuno nevidljiva jedinica - skrivena instalacija ostavlja maksimum slobodnog prostora na zidu i podu
- Niska potrošnja novih DC motora ventilatora omogućuje maksimalnu uštedu energije
- Kompatibilan s priborom i upravljanjem Daikin profesionalnim A/C rješenjima

Grijanje i hlađenje

Unutarnje jedinice				FDXS25F	FDXS35F	FDXS50F	FDXS60F
Rashladni učin		Min./Nom./Max.	kW	1.3/2.4/3.0	1.4/3.4/3.8	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/6.5
Učin grijanja		Min./Nom./Max.	kW	1.3/3.2/4.5	1.4/4.0/5.0	1.7/5.8/6.0	1.7/7.0/8.0
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		B	B	A	A
		Pdesign	kW	2.4	3.4	5.0	6.0
		SEER		5.08	4.82	5.12	5.50
	Grijanje (Prosječna klimatska zona)	Godišnja potrošnja energije	kWh	165	247	342	382
		Oznaka energetske učinkovitosti		A+	A	A	A
		Pdesign	kW	2.6	2.9	3.5	4.0
Nominalna učinkovitost (hlađenje na 35/27° nominalnog opterećenja, grijanje na 7/20° nominalnog opterećenja)	EER	COP		3.72	3.21	3.03	2.91
		Godišnja potrošnja energije	kWh	322.5	530	825	1,030
		Oznaka energetske učinkovitosti - Hlađenje/grijanje		A/A	A/A	A/A	A/A
Kućiče		Boja		Neobojeno			
Dimenzije	Jedinica	Visina x širina x dubina	mm	200x750x620			
Težina	Jedinica		kg	21	21	27	30
Razina zvučne snage	Hlađenje	Nom.	dB(A)	53	53	55	56
	Grijanje	Nom.	dB(A)	53	53	55	56
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoka/nom./niska/tih način rada	dB(A)	35/33/27	35/33/27	37/35/29	38/36/30
	Grijanje	Visoka/nom./niska/tih način rada	dB(A)	35/33/27	35/33/27	37/35/29	38/36/30
Cjevovod	Teuća faza	OD	mm	6.35			
	Plinovita faza	OD	mm	9.5			12.7
Napajanje	Faza/frekvencija/napon		Hz/V	1~/50/230			
Vanjske jedinice				RXS25K	RXS35K	RXS50K	RXS60F
Dimenzije	Jedinica	Visina x širina x dubina	mm	550x765x285			
Težina	Jedinica		kg	34		47	48
Razina zvučne snage	Hlađenje	Nom./visoka	dB(A)	-/61		-/63	63/-
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoka/nom./niska/tih način rada	dB(A)	46/-/43		48/-/44	49/46/-
	Grijanje	Visoka/nom./niska/tih način rada	dB(A)	47/-/44		48/-/45	49/46/-
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB -10~46			
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB -15~18			
Radna tvar	Tip/GPW			R-410A/1,975			
Cjevovod	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	20			30
	Razlika u visini montaže	IU - OU	Max.	15			20
Napajanje	Faza/frekvencija/napon		Hz/V	1~/50/220-240			
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač		A	10			20



Katalog je tiskan na papiru Magno Satin proizvođača Sappi. Vlakna su dobivena od drveća uzgojenog u kontroliranim i obnovljivim izvorima. Integrirana celuloza je u potpunosti bijeljena bez klora (TCF), dok je tržišna celuloza u osnovi ili u potpunosti bijeljena bez klora (ECF ili TCF). Ponovno se koriste reciklirana vlakna, punila i pigmenti. Sappi-jev Magno Satin ima FSC I ISO 14001 certifikate.



R-410A

CE



Daikin proizvode distribuira:

DAIKIN HRVATSKA D.O.O.

Budmanijeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385/1/6065850, Fax: +385/1/6065870
e-mail: office@daikin.hr, www.daikin.hr