


DAIKIN

Home Comfort
Expert

DAIKIN

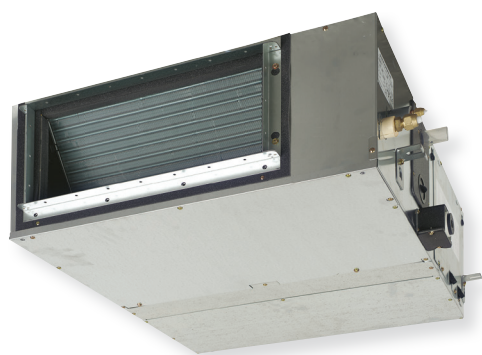

Energetska klasa (do razreda)

A


SkyAir

Standardna
kanalna jedinica
FBQ-C8

S inverterški
pogonjenim ventilatorom

STANDARDNA KANALNA JEDINICA FBQ-C8 / RXS-K/F

SkyAir



Energetska klasa (do razreda)

A



Ovo rješenje nenametljivo se uklapa u svaki interijer, a vidljivima ostavlja jedino usisne i ispuhne rešetke. Zahvaljujući automatskom podešavanju protoka zraka prema nominalnoj stopi protoka, instalacija je jednostavna, a istosmjerni motor inverterskog ventilatora jamči smanjenu potrošnju energije.

- Mogućnost promjene ESP-a putem žičanog daljinskog upravljača omogućuje optimizaciju volumena dobavnog zraka
- Eksterni statički tlak do 120Pa olakšava korištenje fleksibilnih cijevi različitih duljina - idealno za trgovine i urede srednje veličine
- Smjer usisa zraka može se zamijeniti sa stražnje na donju stranu uređaja.
- Ugrađena pumpa za odvod kondenzata povećava pouzdanost odvodnog sustava

Grijanje i hlađenje

Unutarnje jedinice				FBQ35C8	FBQ50C8	FBQ60C8
Rashladni učin		Nom.	kW	3.40	5.00	5.70
Učin grijanja		Nom.	kW	4.00	5.50	7.00
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		C	B	A
		Pdesign	kW	3.50	4.90	6.00
		SEER		4.33	4.96	5.17
		Godišnja potrošnja energije	kWh	283	346	406
		Grijanje (Prosječna klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A	A
		Pdesign	kW	2.90	4.50	4.80
		SCOP		3.56	3.53	3.43
		Godišnja potrošnja energije	kWh	530	825	875
Nominalna učinkovitost (hlađenje na 35/27° nominalnog opterećenja, grijanje na 7/20° nominalnog opterećenja)	EER			3.21	3.03	3.26
		COP		3.51	3.42	3.71
		Godišnja potrošnja energije	kWh	530	825	875
		Oznaka energetske učinkovitosti - Hlađenje/grijanje		A/B	B/B	A/B
Kućište				Neobojeno (galvanizirano)		
Dimenzije	Jedinica	Visina x širina x dubina	mm	300x700x700		300x1,000x700
Potrebni otvor u stropu			mm	350		
Težina	Jedinica		kg	25		34
Ukrasni panel	Model			BYBS45DJW1		BYBS71DJW1
	Boja			Bijeli (10Y9/0.5)		
	Dimenzije	Visina x širina x dubina	mm	55x800x500		55x1,100x500
	Težina		kg	3		4.5
Ventilator - protok zraka	Hlađenje	Visoka/niska	m ³ /min	16/11		18/15
	Grijanje	Visoka	m ³ /min	16		18
Ventilator - eksterni statički tlak		Visoka/nom.	Pa	100/30		
Razina zvučne snage	Hlađenje	Nom.	dBA	63		57
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoka/niska	dBA	37/29		
	Grijanje	Visoka/niska	dBA	37/29		
Cjevovod	Tekuća faza	OD	mm	6.35		
	Plinovita faza	OD	mm	9.5		12.7
Napajanje	Faza/frekvencija/napon		Hz/V	1 ~ / 50/60 / 220-240/220		

Vanjske jedinice				RXS35K	RXS50K	RXS60F
Dimenzije	Jedinica	Visina x širina x dubina	mm	550x765x285		735x825x300
Težina	Jedinica		kg	34		47
Razina zvučne snage	Hlađenje	Nom/visoka	dBA		-/63	63/-
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoka/niska	dBA		48/44	49/46
	Grijanje	Visoka/niska	dBA		48/45	49/46
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Max. °CDB		-10~46	
	Grijanje	Okolina	Min.-Max. °CWB		-15~18	-15~20
Radna tvar	Tip/GPW			R-410A/1,975		
Cjevovod	Duljina cijevi	OU - IU	Max. m	20		30
	Razlika u visini montaže	IU - OU	Max. m	15		20
Napajanje	Faza/frekvencija/napon		Hz/V	1~/50/220-240		
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač		A	10		20



Katalog je tiskan na papiru Magno Satin proizvođača Sappi. Vlakna su dobivena od drveća uzgojenog u kontroliranim i obnovljivim izvorima. Integrirana celuloza je u potpunosti bijeljena bez klora (TCF), dok je tržišna celuloza u osnovi ili u potpunosti bijeljena bez klora (ECF ili TCF). Ponovno se koriste reciklirana vlakna, punila i pigmenti. Sappi-jev Magno Satin ima FSC I ISO 14001 certifikate.

DAIKIN HRVATSKA D.O.O.

Budmanijeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385/1/6065850, Fax: +385/1/6065870
e-mail: office@daikin.hr, www.daikin.hr

Daikin proizvode distribuira: