

DAIKIN

Home Comfort
Expert

DAIKIN



INVERTER

Energetska klasa (do razreda)

A++

DAIKIN
emura

DAIKIN Emura
FTXG-J W/A

**Dizajn. Funkcionalnost.
Na nov način.**

ZIDNA JEDINICA


FTXG-J W/A / RXG-K

DAIKIN
emura

INVERTER

Energetska klasa (do razreda)

A++

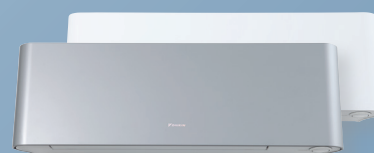

Želite da je Vaš dom prekrasan svakog dana? Želite da je udoban tijekom cijele godine? Sada može biti oboje.

Daikin Emura - klimatizacijska jedinica nadahnutog izgleda dizajnirana je u Europi za europske klimatske uvjete, dostupna u dvije boje - brušeni aluminij (A) i mat kristalno bijela (W).

- Nagrađivani dizajn u pjeskarenom aluminiju ili mat kristalno bijeloj boji
- Inteligentno oko detektira prisutnost u prostoriji čime pridonosi uštedi energije
- Fotokatalitički filter za pročišćavanje zraka za čist i svjež zrak

Grijanje i hlađenje

Unutarnje jedinice				FTXG25JW	FTXG35JW	FTXG50JW	FTXG25JA	FTXG35JA	FTXG50JA		
Rashladni učin		Min./Nom./Max.	kW	1.3/2.5 /3.0	1.4/3.5 /3.8	1.7/5.0 /5.3	1.3/2.5 /3.0	1.4/3.5 /3.8	1.7/5.0 /5.3		
Učin grijanja		Min./Nom./Max.	kW	1.3/3.4 /4.5	1.4/4.0 /5.0	1.7/5.8 /6.5	1.3/3.4 /4.5	1.4/4.0 /5.0	1.7/5.8 /6.5		
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A++	A++	A	A++	A++	A		
		Pdesign	kW	2.50	3.50	5.00	2.50	3.50	5.00		
		SEER		6.53	6.51	5.45	6.53	6.51	5.45		
		Godišnja potrošnja energije	kWh	134	188	321	134	188	321		
	Grijanje (Prosječna klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+	A+	A	A+	A+	A		
		Pdesign	kW	2.80	3.30	4.60	2.80	3.30	4.60		
		SEER		4.34	4.23	3.87	4.34	4.23	3.87		
		Godišnja potrošnja energije	kWh	903	1,091	1,660	903	1,091	1,660		
Nominalna učinkovitost (hlađenje na 35/27° nominalnog opterećenja, grijanje na 7/20° nominalnog opterećenja)	EER			4.46	3.93	3.21	4.46	3.93	3.21		
		COP		4.36	4.04	3.63	4.36	4.04	3.63		
		Godišnja potrošnja energije	kWh	280	445	780	280	445	780		
		Oznaka energetske učinkovitosti - Hlađenje/grijanje		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A		
Kućište	Boja			Mat kristalno bijela			Brušeni aluminij				
Dimenzije	Jedinica	Visina x širina x dubina	mm	295x915x155							
Težina	Jedinica		kg	11							
Ventilator - brzina protoka zraka	Hlađenje	Visoka/nom./niska/tihi način rada	m ³ /min	8.8/6.8/4.7/3.8	10.1/7.3/4.6/3.9	10.3/8.5/6.7/5.7	8.8/6.8/4.7/3.8	10.1/7.3/4.6/3.9	10.3/8.5/6.7/5.7		
	Grijanje	Visoka/nom./niska/tihi način rada	m ³ /min	9.6/7.9	10.8/8.6	11.4/9.8	9.6/7.9	10.8/8.6	11.4/9.8		
Razina zvučne snage	Hlađenje	Nom.	dBA	54	58	60	54	58	60		
	Grijanje	Nom.	dBA	55	58	60	55	58	60		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoka/nom./niska/tihi način rada	dBA	38/32/25/22	42/34/26/23	44/40/35/32	38/32/25/22	42/34/26/23	44/40/35/32		
	Grijanje	Visoka/nom./niska/tihi način rada	dBA	39/34/28/25	42/36/29/26	44/40/35/32	39/34/28/25	42/36/29/26	44/40/35/32		
Cjevovod	Tekuća faza	OD	mm	6.35							
		Plinovita faza	mm	9.52			12.7			9.52	
		Odvod kondenzata	mm	16 or 18			18.0			16 or 18	
Napajanje	Faza/frekvencija/napon		Hz/V	1~ / 50 / 220-240							

Vanjske jedinice				RXG25K	RXG35K	RXG50K	RXG25K	RXG35K	RXG50K
Dimenzije	Jedinica	Visina x širina x dubina	mm	550x765x285		735x825x300	550x765x285		735x825x300
Težina	Jedinica		kg	34		48	34		48
Razina zvučne snage	Hlađenje	Visoka	dBA	62	64	63	62	64	63
			Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoka/tihi način rada	dBA	46/43	48/44	46/43
	Grijanje	Visoka/tihi način rada	dBA	47/44	48/45	48/45	47/44	48/45	48/45
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB -10~46					
			Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB -15~20			
Radna tvar	Tip/GPW			R-410A/1,975					
Cjevovod	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	20		30	20		30
		Razlika u visini montaže	IU - OU	Max.	15		20	15	
Napajanje	Faza/frekvencija/napon		Hz/V	1~ / 50 / 220-240					
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač		A	16		20	16		20



Katalog je tiskan na papiru Magno Satin proizvođača Sappi. Vlakna su dobivena od drveća uzgojenog u kontroliranim i obnovljivim izvorima. Integrirana celuloza je u potpunosti bijeljena bez klora (TCF), dok je tržišna celuloza u osnovi ili u potpunosti bijeljena bez klora (ECF ili TCF). Ponovno se koriste reciklirana vlakna, punila i pigmenti. Sappi-jev Magno Satin ima FSC i ISO 14001 certifikate.



R-410A



Daikin proizvode distribuira:

DAIKIN HRVATSKA D.O.O.

Budmanijeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385/1/6065850, Fax: +385/1/6065870
e-mail: office@daikin.hr, www.daikin.hr